

# star TSP100 SK

**Précision et efficacité  
accrues de la commande  
à la livraison.**

Nouvelle entrée de la gamme populaire d'imprimantes TSP100 de Star, la TSP100IV SK est une imprimante d'étiquettes thermique économique et compacte permettant d'imprimer des étiquettes linerless pour les plats à emporter ou à livrer, l'étiquetage alimentaire dans les restaurants et les magasins. Compatible avec toute une gamme de supports linerless à faible adhérence\*, elle permet de créer des étiquettes faciles à enlever et repositionner, qui ne laissent quasiment aucun résidu sur les emballages alimentaires et de produits standards.

Les commandes et les étiquettes imprimées réduisent les risques d'erreur. Les étiquettes permettent de suivre précisément les commandes tout au long du processus de préparation et peuvent être ensuite placées sur l'emballage final des plats et boissons destinés aux clients.

*\*contactez Star pour les papiers pris en charge*

- Imprimante thermique directe et compacte d'étiquettes linerless
- Prise en charge des supports linerless repositionnables à faible adhérence (\*contactez Star pour les étiquettes prises en charge)
- Résolution de 203 dpi pour un texte, des graphismes et des codes-barres à fort contraste
- Impression rapide jusqu'à 180 mm/s
- Alimentation intégrée
- Largeurs de papier de 40 mm\*, 58 mm\*, 80 mm (\*avec guide papier fourni)
- Diamètre de rouleau jusqu'à 83 mm

- Épaisseur du papier jusqu'à 86 µm
- Massicot (coupe partielle)
- Capteur de présence de ticket pour les étiquettes de file d'attente
- Prise en charge d'un tiroir-caisse et d'une alarme sonore
- USB-C, LAN, USB-A, WLAN (avec module MCW10 en option)
- Technologie Star CloudPRNT pour les logiciels basés sur le cloud
- Star Label Builder gratuit avec Star Cloud Services
- Prise en charge du service CloudPRNT géré sur StarPrinter.Online
- Garantie de 4 ans



## Modèles

### TSP143IV-UE SK

Imprimante thermique directe d'étiquettes linerless avec USB-C, USB-A, LAN, CloudPRNT

## Applications clés

### Hôtellerie/restauration

Commandes en cuisine, étiquetage des plats et boissons

### Commerce

Grande distribution et commerces de proximité




**Imprimante d'étiquettes linerless**

**star**  
www.Star-EMEA.com

## ► Économisez du papier avec les supports linerless


Les supports linerless réduisent les déchets en raison de l'absence de papier à décoller. La TSP100IV permet d'imprimer des étiquettes de différentes longueurs, ce qui évite de gaspiller du papier pour les étiquettes ou les commandes de seulement 1 ou 2 articles. D'autre part, une marge supérieure réduite de 5 mm, le choix de largeur d'étiquette et la réduction verticale du texte contribuent également à réduire les coûts.

### ● Taille réduite



Économisez jusqu'à **60%**


### ● Réduction de la marge du haut



Économisez jusqu'à **6 mm**


## ► Compacte et polyvalente

La TSP100IV SK avec alimentation interne peut fonctionner à l'horizontale, à la verticale ou montée sur un mur, et est aussi compacte que la Star TSP100IV-UE.

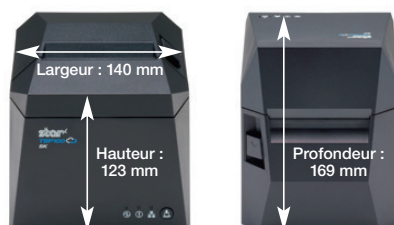


## ► Connectivité à l'épreuve du futur

Grâce à un large choix de connectivité, la TSP100IV est idéale pour les PC, les tablettes et les systèmes basés sur le cloud.

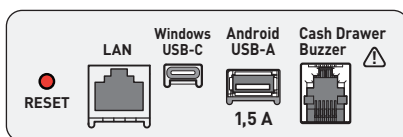

- Connectivité USB-C, Ethernet LAN, USB-A et pour tiroir-caisse/ alarme sonore
- Connectivité WLAN avec l'option MCW10
- Synchronisation directe AOA et connectivité et chargement pour les tablettes et appareils Android pris en charge
- Connectivité Star CloudPRNT pour les systèmes de point de vente cloud et les systèmes de commande en ligne avec StarPrinter.Online de Star Micronics
- Prise en charge de Star Cloud Services

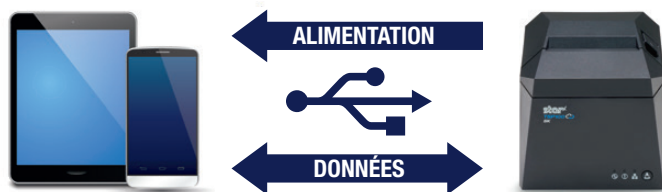

## ► Logiciel Cloud Label Design gratuit

Déverrouillez le potentiel de votre imprimante d'étiquettes Star en vous inscrivant sur **Star Micronics Cloud Services** pour avoir accès au logiciel gratuit Star Label Builder. Qu'il s'agisse d'utiliser des modèles existants ou de créer des étiquettes entièrement personnalisées, cette plateforme conviviale permet de combiner facilement du texte, des codes-barres et des graphismes pour créer des étiquettes repositionnables au design unique.

## Spécifications

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                    | Imprimante thermique directe pour étiquettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vitesse max. d'impression      | 180 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résolution                     | 8 points/mm (203 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Supports pris en charge        | Étiquettes linerless – *contactez Star pour le papier pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Massicot                       | Guillotine (coupe partielle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Largeur de papier              | Standard 80 mm (40 mm ou 58 mm avec guides papier inclus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diamètre de rouleau papier     | max. 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Épaisseur du papier            | 65 à 98 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marge du haut                  | 5 mm (par défaut), 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Longueur minimale d'impression | 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Présentation du support        | Horizontale – haut ou verticale – avant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capteurs                       | Détection papier, capteur de fin de papier, capteur d'ouverture du capot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chargement du papier           | Insertion/impression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connectivité                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• USB-C</li><li>• USB-A Android AOA/ Périphérique USB x 1</li><li>• Ethernet LAN</li><li>• LAN sans fil (avec unité LAN sans fil MCW10 en option)</li><li>• Connexion pour tiroir-caisse/ alarme</li></ul>                                                                                                                                                            |
| Alimentation                   | Interne. Câble pour prise murale inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Émulation                      | StarPRNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensions                     | 140 (L) x 169 (P) x 123 (H) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids                          | 1,3 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Logiciels                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Drivers Windows</li><li>• Drivers OPOS</li><li>• Drivers JavaPOS (Windows/Mac/ Linux)</li><li>• Drivers CUPS (Mac/Linux)</li><li>• SDK React Native iOS &amp; Android StarXpand</li><li>• SDK StarPRNT (iOS/ Android/ Windows Desktop/UWP)</li><li>• Navigateur Star WebPRNT (Android)</li><li>• Star PassPRNT (iOS/ Android/UWP)</li><li>• SDK CloudPRNT</li></ul> |
| Inclus                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Câble d'alimentation</li><li>• Câble USB (A-C 1,8 m)</li><li>• Câble LAN (1,0 m)</li><li>• Guide de rouleau pour papiers de 58 et 40 mm</li><li>• Fiche d'installation rapide</li><li>• Guide de sécurité</li></ul>                                                                                                                                                 |
| Options                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lecteurs de codes-barres Star</li><li>• Adaptateur LAN sans fil MCW10</li><li>• Afficheur client SCD222</li><li>• Alarme sonore mC-Sound</li><li>• Alarme sonore BU01</li><li>• Tiroir-caisse CD4</li><li>• Tiroir-caisse CB2002</li><li>• Supports de tablette mUnite</li></ul>                                                                                    |

2024/FR

### Star Micronics EMEA

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe HP13 7DL, Royaume-Uni  
Tél : +44 (0) 1494 471111 • E-mail: Sales@Star-EMEA.com

**star**  
www.Star-EMEA.com