

TSP143IV X4



Un modèle. Toutes les interfaces. Intégration fluide.



Compacte, fiable et regorgeant de fonctionnalités prêtes pour l'avenir, la nouvelle TSP143IV X4 apporte des fonctionnalités avancées, une fiabilité éprouvée et un design moderne pour un encombrement minimal. Cet appareil au design polygonal épuré avec alimentation intégrée fonctionne à l'horizontale comme à la verticale, et inclut des fonctionnalités d'économie de papier telles que la prise en charge de papier fin, l'impression à grande vitesse et une garantie de 4 ans sur tous les modèles.

All-in-one Connectivity

En capitalisant sur la réputation de confiance de la série TSP100, la TSP143IV X4 de 4e génération a été conçue pour s'adapter à tout environnement de point de vente en magasin, fixe comme mobile, avec 4 interfaces intégrées, USB, LAN, LAN sans fil double bande et Bluetooth pour une compatibilité optimale avec les appareils iOS, Android et Windows.

La technologie Star CloudPRNT Next, avec le nouveau protocole MQTT, est standard sur tous les modèles TSP100IV, ce qui est gage de communications rapides et fiables entre les applications cloud et les périphériques connectés.

Applications principales

✦ Retail

Reçus, Commandes en ligne

✦ Hôtellerie

Reçus, Commandes en cuisine


Compatible avec le cloud



La technologie CloudPRNT rend possible l'impression directe et sécurisée depuis un navigateur Web sur des imprimantes n'importe où dans le monde sans configuration réseau compliquée ou tablettes supplémentaires pour envoyer une commande en ligne à l'imprimante.

StarIO.online

StarIO.Online de Star Micronics, offre une solution complète et entièrement gérée pour l'impression de reçus, d'étiquettes et de commandes en ligne. Grâce à ses puissants outils de gestion à distance, vous gardez le contrôle total de vos imprimantes CloudPRNT, où que vous soyez

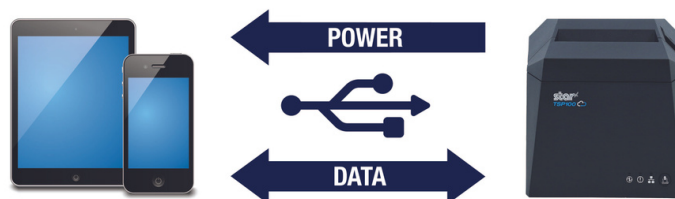

WLAN bi-bande avec configuration simplifiée

Avec une nouvelle configuration WLAN, la connexion à un réseau sans fil est plus simple et plus rapide que jamais. Les impressions de diagnostic vérifient la réussite de l'installation, garantissant une confiance totale des clients en la connectivité. La capacité sans fil bi-bande du TSP143IV X4 permet à l'imprimante de basculer entre le réseau 2,4 GHz à longue portée et le réseau 5 GHz moins encombré, en fonction des besoins spécifiques de l'environnement d'impression.





TSP143IV X4 Caractéristiques

Points clés

- Conception compacte avec alimentation interne. Fonctionnement horizontal, vertical ou montage mural.
- Vitesse d'impression de 250 mm/s avec coupe-guillotine de haute qualité.
- Largeur de papier de 80 mm (papier de 58 mm avec le guide de papier inclus) et support pour papier mince de 49 µm.
- Connectivité USB-C / USB-A, Ethernet LAN, Bluetooth et WLAN.
- WLAN bi-bande avec configuration simplifiée et diagnostics.
- USB-A avec prise en charge Android Open Accessory (AOA) pour communication directe "Data & Charge" avec tablettes Android compatibles et appareils mobiles, ou contrôle de périphériques USB
- Technologie intégrée Star CloudPRNT pour l'impression de reçus et de commandes en ligne.
- Tous les accessoires de configuration inclus dans la boîte à l'achat : câble d'alimentation, câble USB et guide de papier.
- Support StarPrinter.Online et nouveau SMCS (Star Micronics Cloud Services).
- Plug & Play avec l'utilitaire de configuration rapide Star.
- Garantie de 4 ans sur tous les modèles de la série TSP100.
- Imprimante d'étiquettes sans liner TSP143IVSK X4 également disponible

Modèles

39473890 TSP143IV UEWB GY E+U

Thermique, TSP100IV X4 papier de 80 mm de large, alimentation intégrée 24 V cc, Massicot, USB-C, USB-A, Interface Ethernet, Bluetooth, WLAN double bande, CloudPRNT, Boîtier gris, Versions R-U et UE

39473790 TSP143IV UEWB WT E+U

Thermique, TSP100IV X4 papier de 80 mm de large, alimentation intégrée 24 V cc, Massicot, USB-C, USB-A, Interface Ethernet, Bluetooth, WLAN double bande, CloudPRNT, Boîtier blanc, Versions R-U et UE



Description	Imprimante thermique POS et mPOS TSP143IV X4 avec alimentation interne
Vitesse max. d'impression	250 mm/s
Résolution	203 dpi
Nb de colonnes	Max. 80 col
Massicot	Massicot automatique (coupe partielle)
Largeur de papier	80 / 58* mm *Avec guide papier
Épaisseur papier	TSP143IV-UEWB - 49 à 85µm
Type de papier	TSP143IV-UEWB - Rouleau de papier thermique
Emulation	StarPRNT®, Star Mode graphique
Capteurs	TSP143IV-UEWB - Capteur de fin de papier, Capteur pour couverture ouverte
Interface	• USB-C • USB-A: Pour connexion Android (jusqu'à 1,5 A de charge), périphériques • Ethernet LAN • Wireless LAN WiFi 5GHz/2.4GHz, WPA3 • Bluetooth® • Port tiroir-caisse • CloudPRNT MQTT
Position d'impression	Horizontal, Vertical, Montage mural
Dimensions (La x P x H) et poids	140 x 169 x 123mm (Alimentation interne) 1.30kg
Inclus	Câble d'alimentation, câble USB (A-C), guide de rouleau de papier, pieds en caoutchouc, guide de configuration facile
Options	Buzzer (BU01), Melody Speaker (MCS10) Écran client (SCD222U), tiroirs-caisses Star, scanners de codes-barres Star, supports pour tablettes Star mUnité Disponible également : Imprimante d'étiquettes sans liner TSP143IVSK X4

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.